

N3-Ultra Firmware Updaten






Hinweise

- Bitte vergewissern Sie sich, dass der N3Ultra nicht weniger als 30% Akkuleistung hat, andernfalls laden Sie den Player bitte auf, bevor Sie ein Firmware-Update durchführen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre SD-Karte mehr als 2 GB Speicherplatz hat, bevor Sie die Firmware aktualisieren.

Firmware-Update-Verfahren

1. Laden Sie das neueste Firmware-Update-Paket vom Support Center der Cayin-Website (XXXX LINK XXXX) herunter, bitte wählen Sie auf dieser Seite „Downloads“.
2. Sie sollten eine komprimierte Datei „ZIP“ (cayin_N3Ultra_xxx_xxxxxxx_8.1_user_update.zip) für das N3Ultra-Firmware-Update erhalten. Die Dateien nicht entpacken!
3. Kopieren Sie die Firmware-Datei in das Hauptverzeichnis Ihrer SD-Karte, und legen Sie die SD-Karte in den N3Ultra ein, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
4. Wählen Sie „Systemeinstellungen“ im Hauptmenü, wählen Sie auf der Einstellungs-menüseite „System“ und dann „FOTA* Updates“, um das Firmware-Update-Interface zu öffnen; * FOTA steht für Firmware Over-The-Air

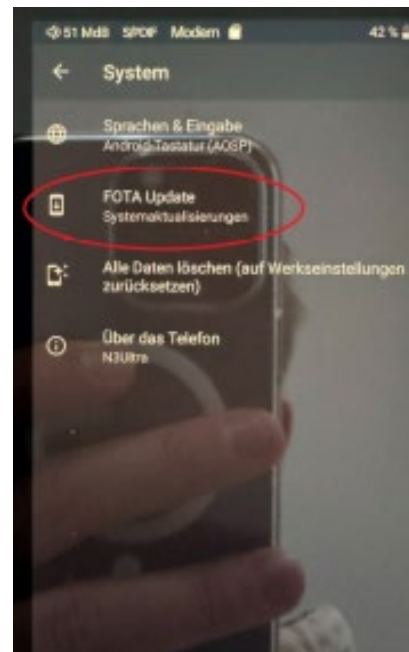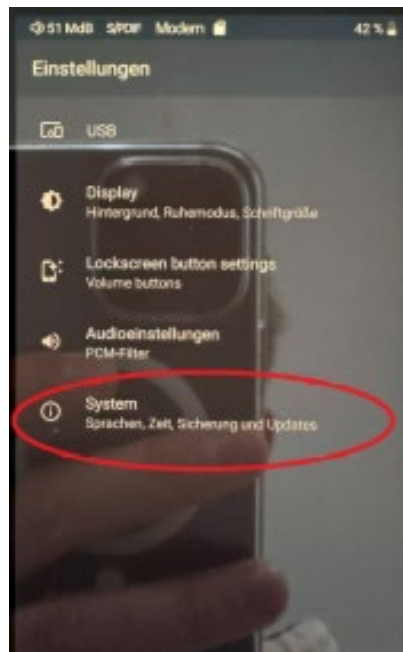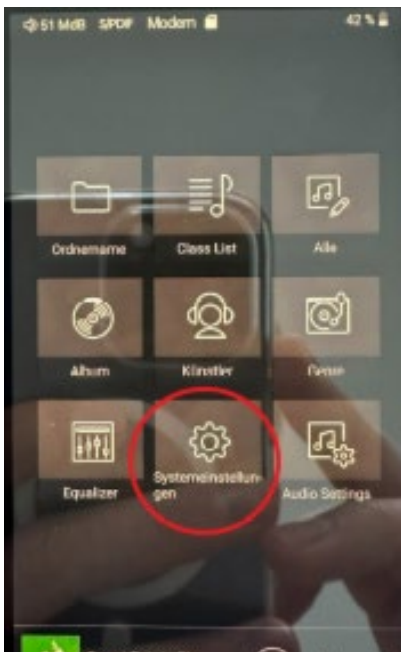


www.cayin.com



CAYIN AUDIO DISTRIBUTION GMBH

An der Kreuzheck 8 · 61479 Glashütten-Schlossborn
Telefon: +49 (0) 6174 - 9554412 · Fax: +49 (0) 6174 - 9554424
www.cayin.com · info@cayin.com

5. Wählen Sie „Local Update“ auf dem Bildschirm „System-Update“.

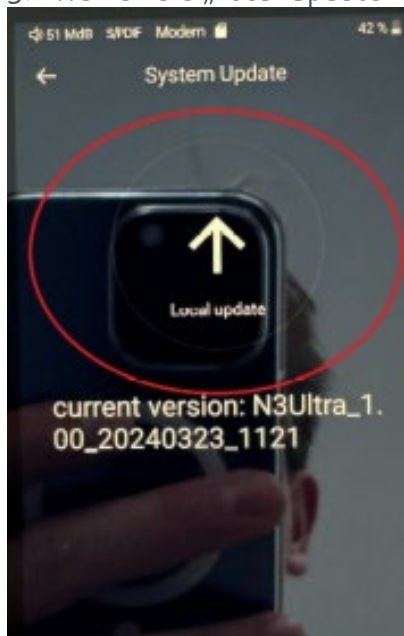

6. Gehen Sie zum Hauptverzeichnis Ihrer SD-Karte und wählen Sie die Firmware-Datei aus.

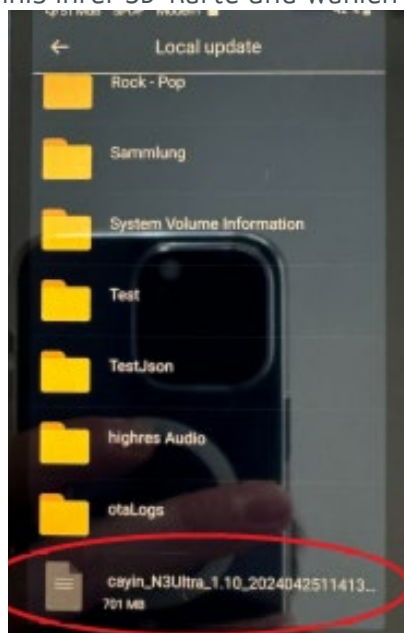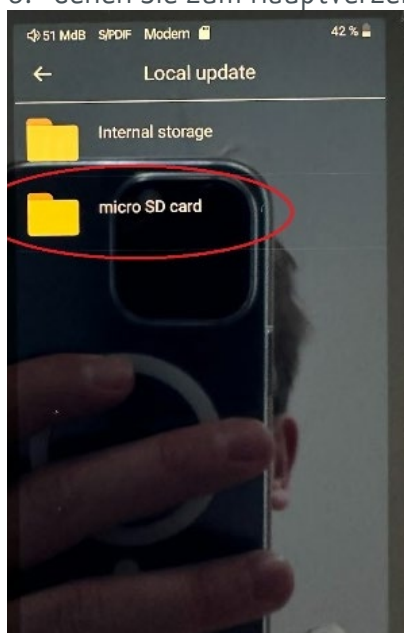

www.cayin.com



CAYIN AUDIO DISTRIBUTION GMBH

An der Kreuzheck 8 · 61479 Glashütten-Schlossborn
Telefon: +49 (0) 6174 - 9554412 · Fax: +49 (0) 6174 - 9554424
www.cayin.com · info@cayin.com

7. Das System erinnert Sie daran, dass das Gerät während des Firmware-Updates neu gestartet wird. Wählen Sie „OK“, und das System startet den Firmware-Upgrade-Prozess;



8. Bedienen Sie das Gerät nicht während eines Firmware-Updates. Nach Abschluss des Upgrades wird das System automatisch neu gestartet und Sie können den DAP verwenden, wenn das Gerät nach dem Neustart wieder läuft.

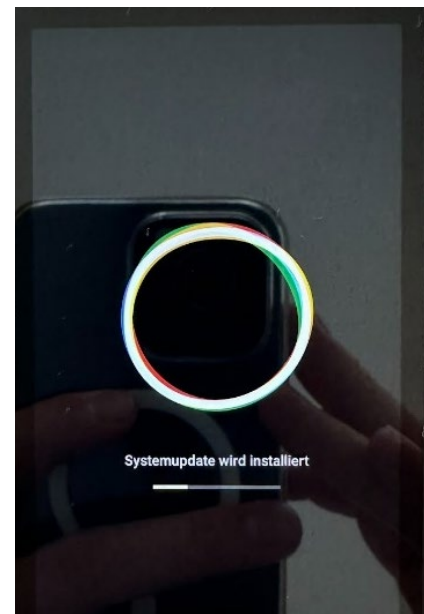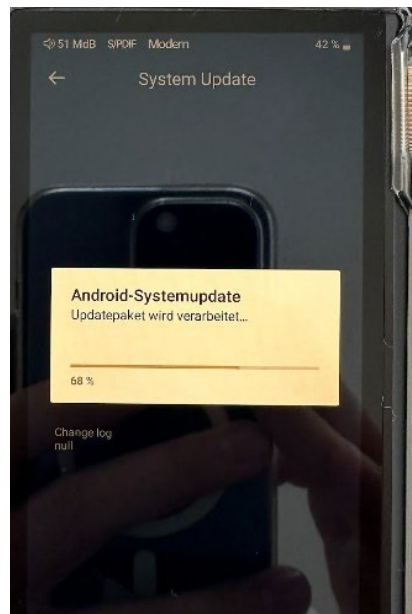

www.cayin.com

CAYIN AUDIO DISTRIBUTION GMBH

An der Kreuzheck 8 · 61479 Glashütten-Schlossborn
Telefon: +49 (0) 6174 - 9554412 · Fax: +49 (0) 6174 - 9554424
www.cayin.com · info@cayin.com